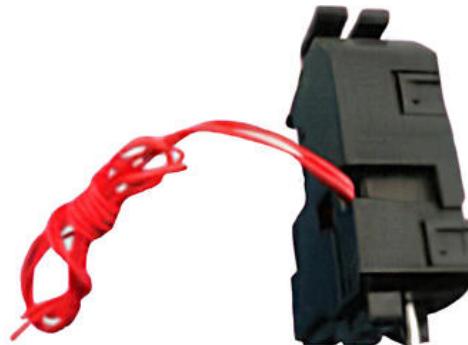


PDE HCB500-DC-MX24DC

PDE HCB500-DC-MX24DC — Независимый расцепитель для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера 500 с управляющим напряжением 24 В постоянного тока. Предназначен для размыкания автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения на расцепитель.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	15 x 25 x 45
Масса, кг:	0.07
Рабочая температура:	от -45 до 70 °C
Температура хранения:	от -45 до 70 °C
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

PDE HCB500-DC-MX24DC**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Номинальное напряжение, В:

0

Для аксессуаров

Тип монтажа:

Внутри

Сторона монтажа:

Справа

Управляющее напряжение, В:

24 VDC

Диапазон управляющего напряжения, %:

70 - 100

Управляющее напряжение**ЗАЩИТА****КЛЕММЫ**

Перечень защит

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020680004