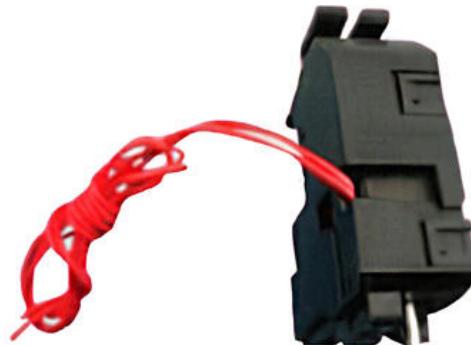


**PDE HCB315-DC-MX400AC**

**PDE HCB315-DC-MX400AC** — Независимый расцепитель для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера 315 с управляющим напряжением 400 В переменного тока. Предназначен для размыкания автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения на расцепитель.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты Д x Ш x В, мм:	15 x 25 x 45
Масса, кг:	0.07
Рабочая температура:	от -45 до 70 °C
Температура хранения:	от -45 до 70 °C
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Номинальное напряжение, В:

0

Для аксессуаров

Тип монтажа:

Внутри

Сторона монтажа:

Справа

Управляющее напряжение, В:

400 VAC

Диапазон управляющего напряжения, %:

70 - 100

**Управляющее напряжение****ЗАЩИТА****КЛЕММЫ**

Перечень защит

\*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020500123