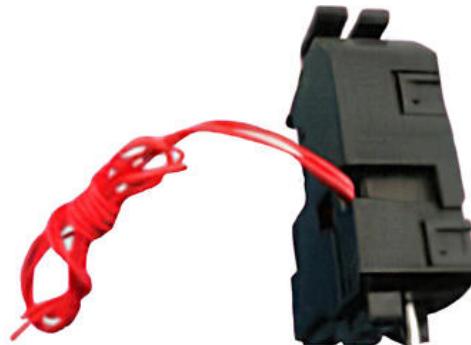


**PDE HCB250-DC-MX230AC-OF**

**PDE HCB250-DC-MX230AC-OF** — Независимый расцепитель для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера 250 с управляющим напряжением 230 В переменного тока, объединённый с вспомогательным контактом. Предназначен для размыкания автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения на расцепитель и сигнализации о состоянии выключателя.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей ACУ

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты Д x Ш x В, мм:	15 x 25 x 45
Масса, кг:	0.07
Рабочая температура:	от -45 до 70 °C
Температура хранения:	от -45 до 70 °C
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:

0

Для аксессуаров

Тип монтажа:

Внутри

Сторона монтажа:

Слева

Количество контактов:

1

Управляющее напряжение, В:

230 VAC

Диапазон управляющего напряжения, %:

70 - 100

## Управляющее напряжение

## ЗАЩИТА

## КЛЕММЫ

Перечень защит

\*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому firma-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020680009